Tehniline andmeleht

Ühendusmoodul kat. 6A, varjestamata, Keystone

Artiklinumber: 6117348



Ühendusmoodul Kat. 6A (ISO) varjestamata, RJ45 pistikupesaga. Sealhulgas tolmukaitsekübar, kaabliside, Keystone kinnitusraam ja montaažijuhend. Sobib paigaldamiseks andmetehnika kandurisse tüüp DTG-2C ja DTS-2C, kandurplaati tüüp MTM 2C ja MTM 3C, montaažiplaati tüüp MPR2 2C, montaažikandurisse tüüp MTGE2 2C, MTGE2 15 2C ja MTGE2 F 2C.

CE

Põhiandmed


Artiklinumber	6117348
Tüüp	ASM-C6A
Nimetus 1	Ühendusmoodul CAT 6A
Nimetus 2	varjestamata
Tootja	OBO
Värv	hall
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,05 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,048 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Ühendusmoodul kat. 6A, varjestamata, Keystone

Artiklinumber: 6117348

Mõõtmed

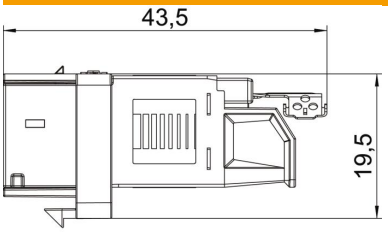

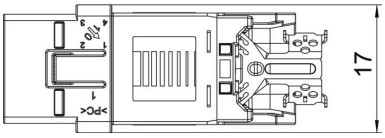

Pikkus	43,5 mm
Laius	17 mm
Kõrgus	19,5 mm

Tehnilised andmed

Kategooria	6A (IEC)
Varjestusega	ei
Paigaldusava	Tüüp C
ROHS vastavus	jah