Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp A, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119202



Sirge väljundiga keskplaadid ja tolmuluugiga kahe RJ45 pesaga andmeside-ühendusmooduli paigaldamiseks. Klikkinnitus sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp A montaažiava on 20,10 x 14,80 mm ja see on ette nähtud andmeühendusmoodulite vahetuks kinnitamiseks montaažiavasse.
Andmetehnika kandur tüüp A sobib alljärgnevate andmeühendusmoodulitele:
AMP TYCO (tolmukaitsekübarata): SL seeria 110Connect ja SL seeria Toolless;
Brand-Rex: moodulid artiklinumbri lõpuga …JAKS000CR ja …JAKU002;
Nexans: LANmark RJ45 sinise adapter-klõpsuga, LANmark GG45 metall-klõpsuga.
Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6119202
Tüüp	DTG-2A RW1
Nimetus 1	Andmetehnika paigaldusplaat
Nimetus 2	2-le andmeside pesale, tüüp A
Tootja	OBO
Mõõde	45x45mm
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1847 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp A, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119202

Mõõtmed

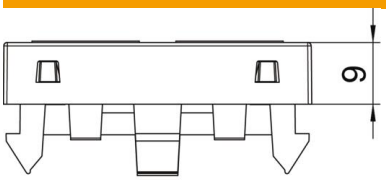

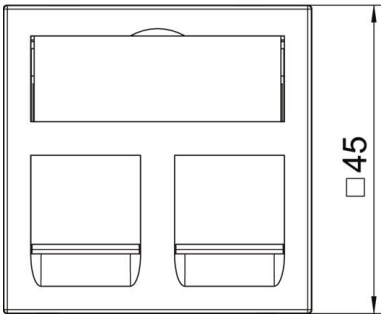

Laius	45 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

üksuste arv	1
Pealispinna teostus	matt
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	kirjeväljaga
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Riviklemm	ei
Kirjega	ei
Tolmukaittega	jah
Paigaldusava	Tüüp A
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Sügavus	9 mm
Kanderõngas	ei
Läbipaistev	ei
Kasutamine	Paigaldatav andmesidepesa
Tõmbetakistuse võimalus	ei
Kooste	Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga