Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp PA, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119226



Sirge väljundiga keskplaadid ja tolmuluugiga kahe RJ45 pesaga andmeside-ühendusmooduli paigaldamiseks. Klikkinnitus sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp PA omab spetsiaalset moodulipesa ja see on ette nähtud andmeühendusmoodulite kaudseks kinnitamiseks montaažiavasse.
Andmetehnika kandur tüüp PA sobib alljärgnevate andmeühendusmoodulitele: Panduit: Mini-Com.
Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6119226
Tüüp	DTG-2PA RW1
Nimetus 1	Andmetehnika paigaldusplaat
Nimetus 2	2-le andmeside pesale, tüüp PA
Tootja	OBO
Mõõde	45x45mm
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1788 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp PA, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119226

Mõõtmed

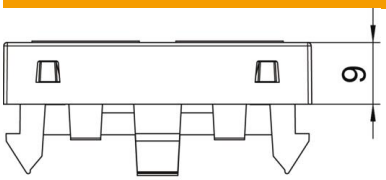

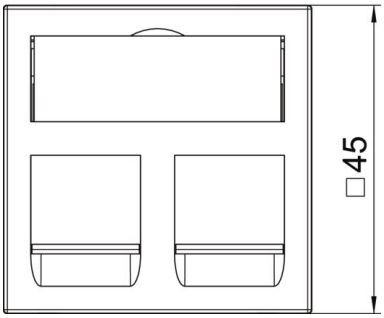

Laius	45 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

üksuste arv	1
Pealispinna teostus	matt
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	kirjeväljaga
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Riviklemm	ei
Kirjega	ei
Tolmukaittega	jah
Paigaldusava	Tüüp PA
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Sügavus	9 mm
Kanderõngas	ei
Läbipaistev	ei
Kasutamine	Paigaldatav andmesidepesa
Tõmbetakistuse võimalus	ei
Kooste	Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga