Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp PA, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119228



Sirge väljundiga keskplaadid ja tolmuluugiga kahe RJ45 pesaga andmeside-ühendusmooduli paigaldamiseks. Klikkinnitus sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp PA omab spetsiaalset moodulipesa ja see on ette nähtud andmeühendusmoodulite kaudseks kinnitamiseks montaažiavasse.
Andmetehnika kandur tüüp PA sobib alljärgnevate andmeühendusmoodulitele: Panduit: Mini-Com.
Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6119228
Tüüp	DTG-2PA SWGR1
Nimetus 1	Andmetehnika paigaldusplaat
Nimetus 2	2-le andmeside pesale, tüüp PA
Tootja	OBO
Mõõde	45x45mm
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1538 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp PA, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119228

Mõõtmed

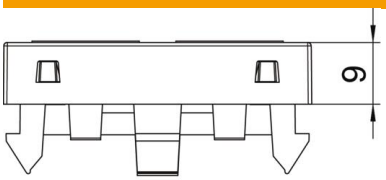

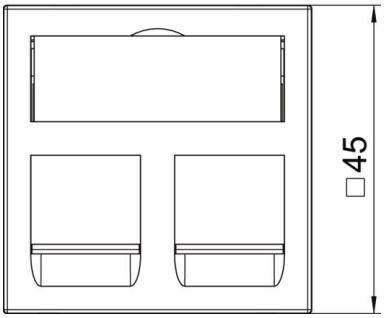

Laius	45 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

Pealispinna teostus	matt
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	kirjeväljaga
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Riviklemm	ei
Kirjega	ei
Tolmukaittega	jah
Paigaldusava	Tüüp PA
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Sügavus	9 mm
Kanderõngas	ei
Läbipaistev	ei
Kasutamine	Paigaldatav andmesidepesa
Tõmbetakistuse võimalus	ei
Kooste	Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga