Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp A, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119240



Kaldus väljundiga andmesidepesade hoidikud ja lukustusriivid kahe RJ45 pesaga andmesidetehnika ühendusmooduli kinnitamiseks. Klõpskinnitus sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp A montaažiava on 20,10 x 14,80 mm ja see on ette nähtud andmesidetehnika ühendusmoodulite vahetuks kinnitamiseks montaažiavasse.
Andmetehnika kandur tüüp A sobib alljärgnevate andmeühendusmoodulitele:
AMP TYCO (tolmukaitsekübarata): SL seeria 110Connect ja SL seeria Toolless;
Brand-Rex: moodulid artiklinumbri lõpuga …JAKS000CR ja …JAKU002;
Nexans: LANmark RJ45 sinise adapter-klõpsuga, LANmark GG45 metall-klõpsuga.
Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6119240
Tüüp	DTS-2A SWGR1
Nimetus 1	Andmetehnika paigaldusplaat
Nimetus 2	2-le andmeside pesale, tüüp A
Tootja	OBO
Mõõde	45x45mm
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2212 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp A, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119240

Mõõtmed

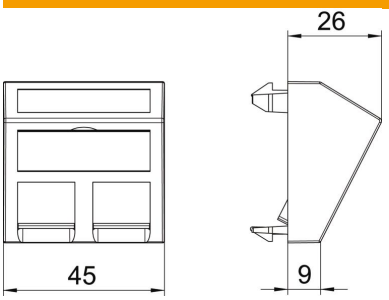

Laius	45 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

üksuste arv	1
Pealispinna teostus	matt
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	kirjeväljaga
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Riviklemm	ei
Kirjega	ei
Tolmukaittega	jah
Paigaldusava	Tüüp A
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Sügavus	26 mm
Kanderõngas	ei
Läbipaistev	ei
Kasutamine	Paigaldatav andmesidepesa
Tõmbetakistuse võimalus	ei
Kooste	Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga