Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp PA, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119264



Kaldus väljundiga andmesidepesade hoidikud ja lukustusriivid kahe RJ45 pesaga andmesidetehnika ühendusmooduli kinnitamiseks. Klõpskinnitus sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp PA omab spetsiaalset moodulipesa ja see on ette nähtud andmesidetehnika ühendusmoodulite kaudseks kinnitamiseks montaažiavasse.
Andmetehnika kandur tüüp PA sobib alljärgnevate andmeühendusmoodulitele: Panduit: Mini-Com.
Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6119264
Tüüp	DTS-2PA SWGR1
Nimetus 1	Keskplaat
Nimetus 2	2-le andmeside pesale, tüüp PA
Tootja	OBO
Mõõde	45x45mm
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2008 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp PA, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119264

Mõõtmed

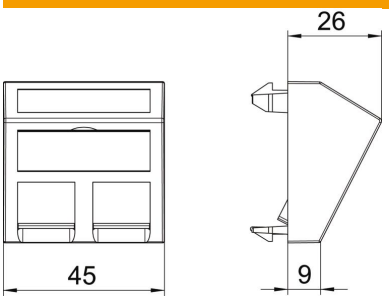

Laius	45 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

üksuste arv	1
Pealispinna teostus	matt
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	kirjeväljaga
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Riviklemm	ei
Kirjega	ei
Tolmukaittega	jah
Paigaldusava	Tüüp PA
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Sügavus	26 mm
Kanderõngas	ei
Läbipaistev	ei
Kasutamine	Paigaldatav andmesidepesa
Tõmbetakistuse võimalus	ei
Kooste	Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga