Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp C, tolmukateteta, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119288



Kaldus väljundiga andmesidepesade hoidikud, ilma lukustusriivita, kahe RJ45 pesaga andmesidetehnika ühendusmooduli kinnitamiseks. Klõpskinnitus sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp C montaažiava on 19,30 x 14,80 mm ja see on ette nähtud andmesidetehnika ühendusmoodulite vahetuks kinnitamiseks montaažiavasse.
Nõrkvoolu pesa paigaldusraam tüüp C (tolmukaitseriivita) sobib alljärgnevate andmesidetehnika ühendusmoodulite kinnitamiseks: 3M: Volition K6, K10 ja kat 6A.
Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6119288
Tüüp	DTS-02C SWGR1
Nimetus 1	Keskplaat
Nimetus 2	2-le andmeside pesale, tüüp C
Tootja	OBO
Mõõde	45x45mm
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,162 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp C, tolmukateteta, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119288

Mõõtmed

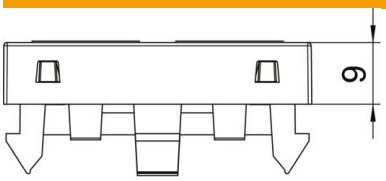

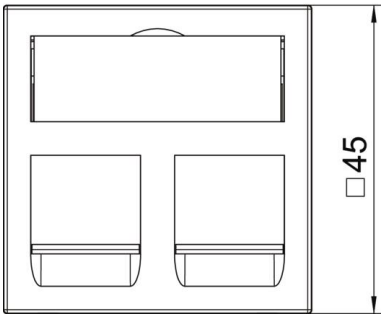

Laius	45 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

üksuste arv	1
Pealispinna teostus	matt
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	kirjeväljaga
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Riviklemm	ei
Kirjega	ei
Tolmukaittega	ei
Paigaldusava	Tüüp C
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Sügavus	26 mm
Kanderõngas	ei
Läbipaistev	ei
Kasutamine	Paigaldatav andmesidepesa
Tõmbetakistuse võimalus	ei
Kooste	Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga