# Tehniline andmeleht

## Andmesidepesa keskplaat, tüüp RM, 1/1 moodulilaius

## Artiklinumber: 6119294



Otsesuunalise väljaviiguga andmesidepesa kandur ja lukustusriiv kahele RJ45 pesaga andmesidetehnika ühendusmoodulile. Klõpskinnitus sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp RM omab spetsiaalset moodulipesa ja see on ette nähtud andmesidetehnika ühendusmoodulite kaudseks kinnitamiseks montaažiavasse.
Andmetehnika kandur tüüp RM sobib alljärgnevate andmeühendusmoodulite vastuvõtmiseks: tüüp ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 ja ASM-C6 G; R&M: kat. 5 ja kat. 6 moodulid ilma kandurplaadita.
Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6119294 |
| Tüüp | DTG-2RM SWGR1 |
| Nimetus 1 | Andmetehnika paigaldusplaat |
| Nimetus 2 | 2-le andmeside pesale, tüüp RM |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 45x45mm |
| Värv | mustjashall; RAL 7021 |
| Materjal | Polükarbonaat |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 1,1 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,1669 kg CO2e / 1 Tükk |


# Tehniline andmeleht

## Andmesidepesa keskplaat, tüüp RM, 1/1 moodulilaius

## Artiklinumber: 6119294

### Mõõtmed

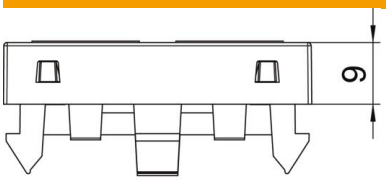

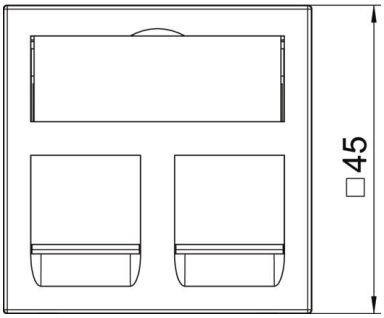
| | |
|---|---|
| Laius | 45 mm |
| Kõrgus | 45 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pealispinna teostus | matt |
| Kinnitusviis | lukustuv |
| kirjaväli | kirjeväljaga |
| halogeenita | jah |
| Klappkaas | ei |
| Riviklemm | ei |
| Kirjega | ei |
| Tolmukaittega | jah |
| Paigaldusava | Tüüp RM |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP20 |
| Sügavus | 9 mm |
| Kanderõngas | ei |
| Läbipaistev | ei |
| Kasutamine | Paigaldatav andmesidepesa |
| Tõmbetakistuse võimalus | ei |
| Kooste | Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga |