# Tehniline andmeleht

## Andmesidepesa keskplaat, tüüp RM, 1/1 moodulilaius

## Artiklinumber: 6119298



Kaldu väljundiga keskplaadid ja tolmuluugiga kahe RJ45 pesaga andmeside-ühendusmooduli paigaldamiseks. Klikkinnitus sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp RM omab spetsiaalset moodulipesa ja see on ette nähtud andmeühendusmoodulite kaudseks kinnitamiseks montaažiavasse.
Andmetehnika kandur tüüp RM sobib alljärgnevate andmeühendusmoodulite vastuvõtmiseks: tüüp ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 ja ASM-C6 G; R&M: kat. 5 ja kat. 6 moodulid ilma kandurplaadita.
Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6119298 |
| Tüüp | DTS-2RM RW1 |
| Nimetus 1 | Andmetehnika paigaldusplaat |
| Nimetus 2 | 2-le andmeside pesale, tüüp RM |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 45x45mm |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polükarbonaat |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 2,9 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,2059 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Andmesidepesa keskplaat, tüüp RM, 1/1 moodulilaius

## Artiklinumber: 6119298

### Mõõtmed

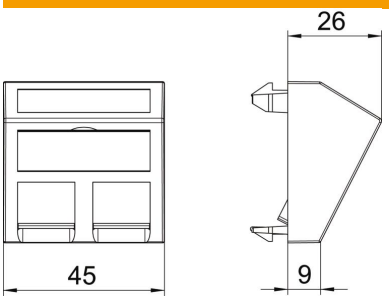


| | |
|---|---|
| Laius | 45 mm |
| Kõrgus | 45 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| üksuste arv | 1 |
| Pealispinna teostus | matt |
| Kinnitusviis | lukustuv |
| kirjaväli | kirjeväljaga |
| halogeenita | jah |
| Klappkaas | ei |
| Riviklemm | ei |
| Kirjega | ei |
| Tolmukaittega | jah |
| Paigaldusava | Tüüp RM |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP20 |
| Sügavus | 26 mm |
| Kanderõngas | ei |
| Läbipaistev | ei |
| Kasutamine | Paigaldatav andmesidepesa |
| Tõmbetakistuse võimalus | ei |
| Kooste | Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga |