Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp RM, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119300



Kaldu väljundiga keskplaadid ja tolmuluugiga kahe RJ45 pesaga andmeside-ühendusmooduli paigaldamiseks. Klikkinnitus sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemikeskkonda. Tüüp RM omab spetsiaalset moodulipesa ja see on ette nähtud andmeühendusmoodulite kaudseks kinnitamiseks montaažiavasse.
Andmetehnika kandur tüüp RM sobib alljärgnevate andmeühendusmoodulite vastuvõtmiseks: tüüp ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 ja ASM-C6 G; R&M: kat. 5 ja kat. 6 moodulid ilma kandurplaadita.
Seadmekarpidesse Rapid 45 ja Rapid 80, karbikpostidesse ISS ning põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6119300
Tüüp	DTS-2RM SWGR1
Nimetus 1	Andmetehnika paigaldusplaat
Nimetus 2	2-le andmeside pesale, tüüp RM
Tootja	OBO
Mõõde	45x45mm
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1888 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Andmesidepesa keskplaat, tüüp RM, 1/1 moodulilaius

Artiklinumber: 6119300

Mõõtmed

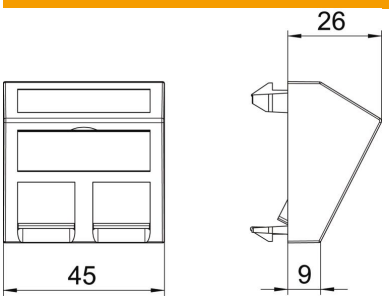

Laius	45 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

üksuste arv	1
Pealispinna teostus	matt
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	kirjeväljaga
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Riviklemm	ei
Kirjega	ei
Tolmukaittega	jah
Paigaldusava	Tüüp RM
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Sügavus	26 mm
Kanderõngas	ei
Läbipaistev	ei
Kasutamine	Paigaldatav andmesidepesa
Tõmbetakistuse võimalus	ei
Kooste	Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga