Tehniline andmeleht

Paigaldusseade andmesidetehnikale, tüüp C

Artiklinumber: 6119492



Paigaldusraam ja keskplaat kahe C-tüüpi paigaldamiseks, sobib paigaldamiseks seadmekarbikusüsteemidesse Rapid 80 ja karbikpostidesse ISS. Keskplaat tüüp C sobib alljärgnevate andmeside-ühendusmoodulite paigaldamiseks: BTR (koostevorm Keystone): Cat.6A-moodul ja UAE-moodul; Corning: Keystone-pesaga moodulid; CobiNet: CobiDat KS-moodul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K ja KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat. 6A; Komos: KDM 500 moodul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat.6A; OBO: tüüp ASM-C6A ja ASM-C6A G; R&M: kat.6A Keystone-kinnitusega; Rutenbeck: UM ja UMflex; SETEC: UKJ ja XKJ; Telegärtner: AMJ ja UMJ.

Paigaldusmoodul koosneb alljärgnevast:
- paigaldusraam, 1-ne, tüüp 71MT1 45
- andmesidetehnika kandur, sirge väljaviik, tüüp DTG-2C, Värvus: vt tabelit
- katteraam AR45, 1-ne, ilma kirjeväljata, värv: polaarvalge
Seadmekarbikutesse Rapid 80 ja karbikpostidesse ISS paigaldamiseks

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6119492
Tüüp	DTE-RW G2C1
Nimetus 1	Andmetehnika paigaldusplaat
Nimetus 2	paigaldusraamiga, 2-ne, tüüp C
Tootja	OBO
Mõõde	84x84x59mm
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4006 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Paigaldusseade andmesidetehnikale, tüüp C

Artiklinumber: 6119492

Mõõtmed

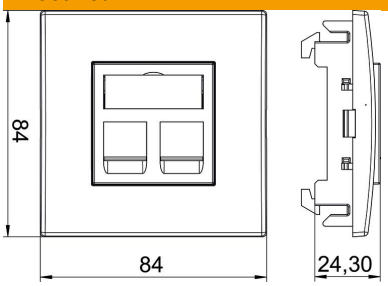

Pikkus	84 mm
Laius	84 mm

Tehnilised andmed

Pealispinna teostus	matt
kirjaväli	kirjeväljaga
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Riviklemm	ei
Kirjega	ei
Tolmukaittega	jah
Paigaldusviis	Seadmekarbik
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Sügavus	24,3 mm
Kanderõngas	ei
Läbipaistev	ei
Kasutamine	Modular-Jack
Tõmbetakistuse võimalus	ei
Kooste	Baaselement koos täieliku katteplaadiga