Tehniline andmeleht

Pistikupesa 0°, kaitsekontaktiga, kodeeritud, ühene

Artiklinumber: 6120292



Kaitsekontaktiga pistikupesa 1-ne 0°, kodeeritud, suurendatud puutekaitsega, vedruklemmidega, kahe poolusega, 16 A, 250 V~, ühendusklemmid IEC 60884-1 kohaselt.

Pistikupesa saab kasutada ainult kodeerimistihvtiga CST-STD.
Juhis: kodeerimistihvt ei kuulu tarnekomplekti.
Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6120292
Tüüp	STD-D0K SRO1
Nimetus 1	P.pesa 1-ne 0°, kodeeritud
Nimetus 2	kaitsekontaktiga
Tootja	OBO
Mõõde	250V, 10/16A
Värv	signaalpunane; RAL 3001
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2301 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht


Pistikupesa 0°, kaitsekontaktiga, kodeeritud, ühene

Artiklinumber: 6120292

Mõõtmed

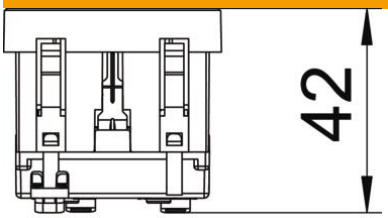

Laius	45 mm
Kõrgus	45 mm

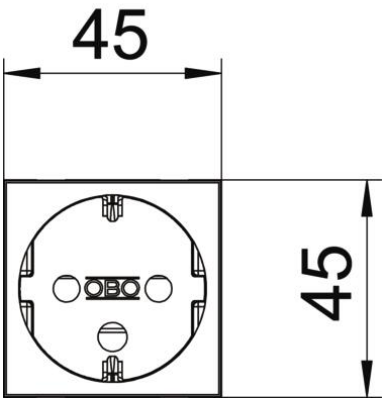

Tehniline andmeleht

Pistikupesa 0°, kaitsekontaktiga, kodeeritud, ühene

Artiklinumber: 6120292

Tehnilised andmed

Kate	Keskplaat
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistikklemm
üksuste arv	1
Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral)	0
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	1-ne 0°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	SCHUKO
Väljaheitemehhanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Max rakendustemperatuur	40 °C
Min rakendustemperatuur	−5 °C
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
Käigureserv	ei
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	jah
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei
Peenkaitsmega	ei
Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250 V
Nimivool	16 A
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta
Pistikupesade versioon	kaitsekontakt
Pistikupesa kontaktide nurk	0°
Sügavus	42 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik	ei
Liigpingekaitse	ei