
Tehniline andmeleht

Pistikupesa 0°, Connect 80, kaitsekontaktiga, kolmene

Artiklinumber: 6120460

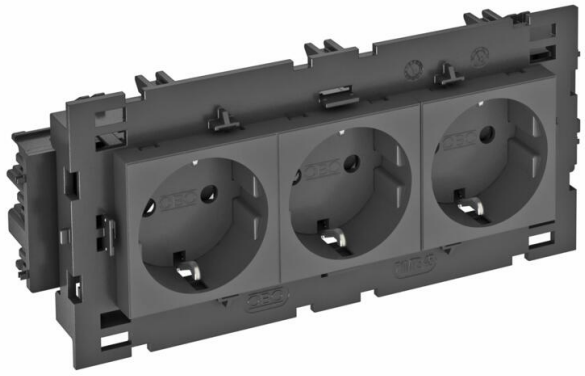

Kaitsekontaktiga pistikupesa külgmise ühendusega, kolmene 0°, kõrgendatud puutekaitsega, pistikklemmidega, 2-pooluseline, 16 A, 250 V~, ühendusklemmidega vastavalt IEC 60884-1, sobib Rapid 80 seadmekarbikusüsteemidesse paigaldamiseks.
Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6120460
Tüüp	STD-D0C8 SWGR3
Nimetus 1	Pistikupesa 3-ne 0°
Nimetus 2	kaitsekontaktiga, Connect 80
Tootja	OBO
Mõõde	250V, 10/16A
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	20 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,5248 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Pistikupesa 0°, Connect 80, kaitsekontaktiga, kolmene

Artiklinumber: 6120460

Mõõtmed

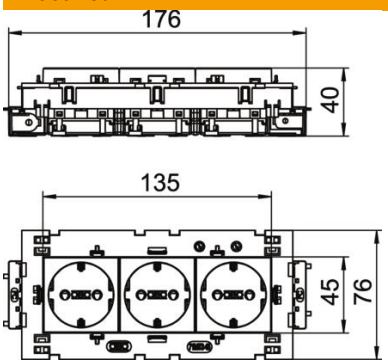

Laius	176 mm
Kõrgus	76 mm

Tehnilised andmed

Kate	Keskplaat
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistikklemm
üksuste arv	3
Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral)	0
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	kolmene 0°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	SCHUKO
Väljaheitemehhanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Max rakendustemperatuur	40 °C
Min rakendustemperatuur	−5 °C
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
Käigureserv	ei
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	ei
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei
Peenkaitsmega	ei
Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250 V
Nimivool	16 A
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta

Tehniline andmeleht

Pistikupesa 0°, Connect 80, kaitsekontaktiga, kolmene

Artiklinumber: 6120460

Tehnilised andmed

Pistikupesade versioon	kaitsekontakt
Pistikupesa kontaktide nurk	0°
Sügavus	42 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraal-südamik	ei
Liigpingekaitse	ei