
Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, Connect 45, kaitsekontaktiga, 3-ne

Artiklinumber: 6120507

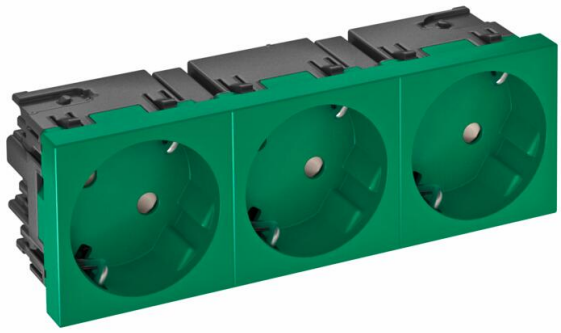

Kaitsekontaktiga pistikupesa 3-ne 33°, suurema puutekaitsega, vedruklemmidega, 2-pooluseline, 16 A, 250 V~, ühendusklemmid IEC 60884-1 järgi.

Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed

Artiklinumber	6120507
Tüüp	STD-D3SC MZGN3
Nimetus 1	Pistikupesa 3-ne 33°
Nimetus 2	kaitsekontaktiga, Connect 45
Tootja	OBO
Mõõde	250V, 10/16A
Värv	piparmündiroheline; RAL 6029
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	12,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3988 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, Connect 45, kaitsekontaktiga, 3-ne

Artiklinumber: 6120507

Mõõtmed



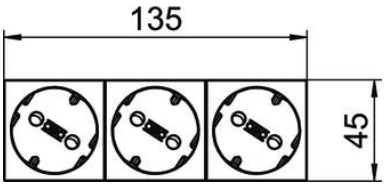

Laius	135 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

Kate	Keskplaat
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistikklemm
üksuste arv	3
Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral)	0
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	3-ne 33°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	SCHUKO
Väljaheitemehhanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Max rakendustemperatuur	40 °C
Min rakendustemperatuur	−5 °C
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	ei
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei
Peenkaitsmega	ei
Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250 V
Nimivool	16 A
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta
Pistikupesade versioon	kaitsekontakt
Pistikupesa kontaktide nurk	33°

Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, Connect 45, kaitsekontaktiga, 3-ne

Artiklinumber: 6120507

Tehnilised andmed

Sügavus	40 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraal-südamik	jah
Liigpingekaitse	ei