
# Tehniline andmeleht

## Pistikupesa 33°, Connect 45, kaitsekontaktiga, 3-ne

## Artiklinumber: 6120513

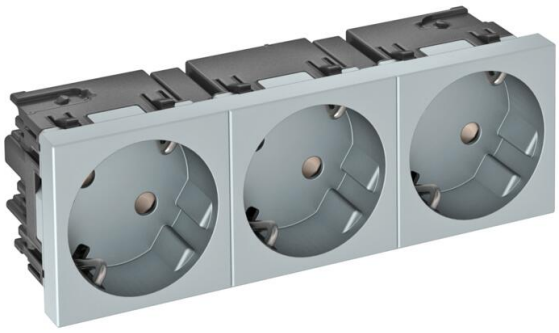

Kaitsekontaktiga pistikupesa 3-ne 33°, suurema puutekaitsega, vedruklemmidega, 2-pooluseline, 16 A, 250 V~, ühendusklemmid IEC 60884-1 järgi.

Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6120513 |
| Tüüp | STD-D3SC AL3 |
| Nimetus 1 | Pistikupesa 3-ne 33° |
| Nimetus 2 | kaitsekontaktiga, Connect 45 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 250V, 10/16A |
| Värv | alumiiniumlakitud |
| Materjal | Polükarbonaat |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 12,2 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,433 kg CO2e / 1 Tükk |


# Tehniline andmeleht

## Pistikupesa 33°, Connect 45, kaitsekontaktiga, 3-ne

## Artiklinumber: 6120513

### Mõõtmed

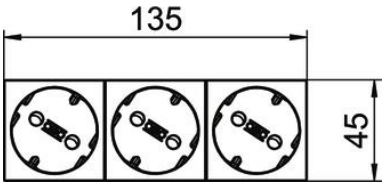


| | |
|---|---|
| Laius | 135 mm |
| Kõrgus | 45 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kate | Keskplaat |
| Lukustatav | ei |
| Ühendusviis | Pistikklemm |
| üksuste arv | 3 |
| Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral) | 0 |
| Lülitatavate pistikupesade arv | 0 |
| Pooluste arv | 2 |
| Kirje/tähistus | kirjeta |
| Mudel | 3-ne 33° |
| Pealispinna teostus | matt |
| Mudel | SCHUKO |
| Väljaheitemehhanism | ei |
| Kinnitusviis | lukustuv |
| kirjaväli | ei |
| Max rakendustemperatuur | 40 °C |
| Min rakendustemperatuur | −5 °C |
| Lastekaitse | jah |
| Rikkevoolukaitse | ei |
| Raskendatud tingimustel (VDE alusel) | ei |
| halogeenita | jah |
| Isoleeritud paigaldamine | ei |
| Klappkaas | ei |
| kodeerimine | ei |
| märklamp | ei |
| Sisse-/väljalülitiga | ei |
| Peenkaitsmega | ei |
| Funktsionaalse valgustusega | ei |
| Viitvalgustusega | ei |
| Paigaldusviis | Seadmekarbik |
| Nimipinge | 250 V |
| Nimivool | 16 A |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | muu |
| Erielektritoide | Ilma erielektritoiteta |
| Pistikupesade versioon | kaitsekontakt |
| Pistikupesa kontaktide nurk | 33° |

# Tehniline andmeleht

## Pistikupesa 33°, Connect 45, kaitsekontaktiga, 3-ne

## Artiklinumber: 6120513

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Sügavus | 40 mm |
| Läbipaistev | ei |
| Paigast ära keeratud tsentraal-südamik | jah |
| Liigpingekaitse | ei |