Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 33°, Connect 45, 3-ne, must-jashall
Artiklinumber: 6120700



Maandustihvtiga pistikupesa külgmise ühendusega kolmene 33°, kõrgendatud puutekaitsega, pistikklemmidega, 2-pooluseline, 16 A, 250 V~, ühendusklemmidega vastavalt IEC 60884-1.

Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat


Põhiandmed


Artiklinumber	6120700
Tüüp	STD-F3C SWGR3
Nimetus 1	Pistikupesa 3-ne 33°
Nimetus 2	maandustihvtiga, Connect 45
Tootja	OBO
Mõõde	250V, 10/16A
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2115 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 33°, Connect 45, 3-ne, must-jashall
Artiklinumber: 6120700

Mõõtmed



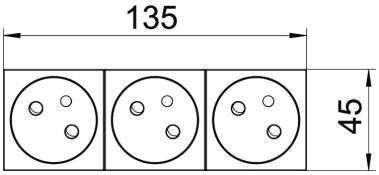

Laius	135 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

Kate	Keskplaat
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistikklemm
üksuste arv	3
Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral)	3
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	kolmene 33°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	Kaitsekontakti tihvt
Väljaheitemehhanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Max rakendustemperatuur	40 °C
Min rakendustemperatuur	−5 °C
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	ei
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei
Peenkaitsmega	ei
Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250 V
Nimivool	16 A
ROHS vastavus	välja arvatud
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta

Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 33°, Connect 45, 3-ne, must-jashall
Artiklinumber: 6120700

Tehnilised andmed

Pistikupesade versioon	NF
Pistikupesa kontaktide nurk	33°
Sügavus	37 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraal-südamik	jah
Heakskiidud	VDE
Liigpingekaitse	ei