# Tehniline andmeleht

## Põrandaliist-karbik SLL 2050

## Artiklinumber: 6132212



Põrandaliistkarbik SL-L juhtmete peidetud paigaldamiseks siseruumides. Karbiku alumiste osade värvus võib tootmismeetodist tulenevalt olla erisugune. Pealekinnitatava kaane ja põhjaperforatsiooniga alumise osaga otse seinale paigaldamiseks. Suunamuutused tuleb teha lisadetailide abil ja karbiku otsad sulgeda otsakaantega. Seadme paigalduskarp elektritoitepesade ja andmesidetehnika paigaldamiseks. Elastse ühendushuulega ebatasaste seinapindade ühtlustamiseks.
Kontrollitud standardite DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-1 kohaselt.
Alumine osa ja kaas komplektina karpi pakituna. Kanali jätkukatted tuleb eraldi tellida.

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6132212 |
| Tüüp | SLL 2050 rws |
| Nimetus 1 | Põrandaliist-karbik kaanega |
| Nimetus 2 | SL-L 20x50 RAL9010 Huulega |
| Tootja | OBO |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 37,7 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,7468 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Põrandaliist-karbik SLL 2050

## Artiklinumber: 6132212

### Mõõtmed

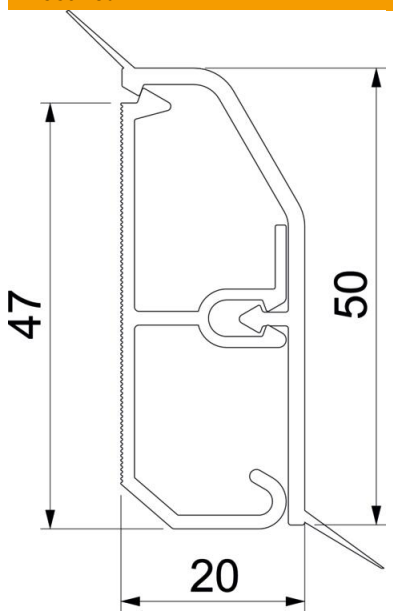


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 50 mm |
| Kõrgus | 20 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| fikseeritud vaheseinte arv | 1 |
| dekoor | ilma |
| Kaane tihendusplaat | Sein/põrand |
| halogeenita | ei |
| Vaibaliistuga | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| Kasulik ristlõige | 580 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP40 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK06 |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |