Tehniline andmeleht

Põrandaliist-karbik SLT 2050

Artiklinumber: 6132218



Põrandaliistkarbik SL-T juhtmete peidetud paigaldamiseks siseruumides. Karbiku alumiste osade värvus võib tootmismeetodist tulenevalt olla erisugune. Pealekinnitatava kaane ja põhjaperforatsiooniga alumise osaga otse seinale paigaldamiseks. Muutke suunda kaldlõike abil ja sulgege karbikuotsad otsakaantega. Seadme paigalduskarp elektritoitepesade ja andmesidetehnika paigaldamiseks. Vaibaliist puhta serva jaoks.
Kontrollitud standardite DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-1 kohaselt.
Alumine osa ja kaas komplektina karpi pakituna. Kanali jätkukatted tuleb eraldi tellida.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6132218
Tüüp	SLT 2050 rws
Nimetus 1	Põrandaliist-karbik kaanega
Nimetus 2	SL-T 20x50 RAL9010 Vaibale
Tootja	OBO
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	40,2 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,8559 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Põrandaliist-karbik SLT 2050

Artiklinumber: 6132218

Mõõtmed

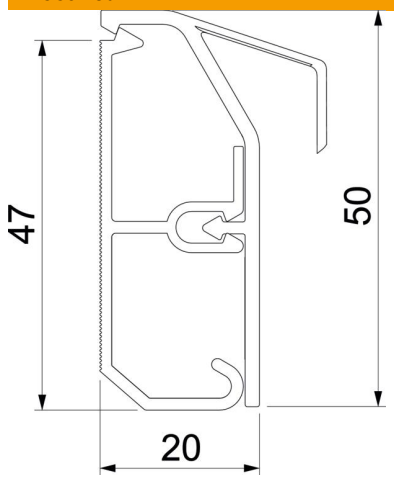

Pikkus	2 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	20 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	1
dekoor	ilma
Kaane tihendusplaat	ilma
halogeenita	ei
Vaibaliistuga	jah
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	580 mm²
kaitseklass	IP40
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK06
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C