Tehniline andmeleht

Põrandaliist-karbik SL 2070

Artiklinumber: 6132269



Põrandaliistkarbik SL juhtmete peidetud paigaldamiseks siseruumides. Karbiku alumiste osade värvus võib tootmismeetodist tulenevalt olla erisugune. Pealekinnitatava kaane ja põhjaperforatsiooniga alumise osaga otse seinale paigaldamiseks. Suunamuutused tuleb teha lisadetailide abil ja karbiku otsad sulgeda otsakaantega. Seadme paigalduskarp elektritoitepesade ja andmesidetehnika paigaldamiseks.
Kontrollitud standardite DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-1 kohaselt.
Alumine osa ja kaas komplektina karpi pakituna. Kanali jätkukatted tuleb eraldi tellida.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6132269
Tüüp	SL 2070 lgr
Nimetus 1	Põrandaliist-karbik kaanega
Nimetus 2	SL 20x70 RAL7035
Tootja	OBO
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	48 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,1082 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Põrandaliist-karbik SL 2070

Artiklinumber: 6132269

Mõõtmed

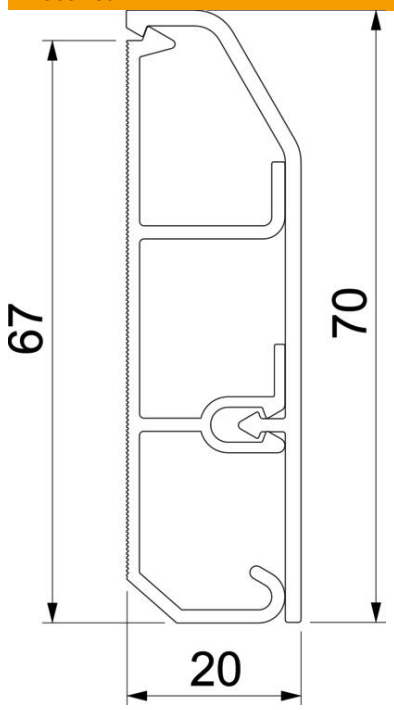

Pikkus	2 000 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	20 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	2
dekoor	ilma
Kaane tihendusplaat	ilma
halogeenita	ei
Vaibaliistuga	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	820 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP40
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK06
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C