# Tehniline andmeleht

## Otsakaas SL ESli20110

## Artiklinumber: 6132300



Otsakaas (vasak) lisadetailina põrandaliist-karbikule.
Karbikusüsteemi puhta ühenduskoha jaoks. Karbiku otstele kinnitamiseks.

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6132300 |
| Tüüp | SL ESli20110 rws |
| Nimetus 1 | Otsatükk vasak |
| Nimetus 2 | SL 20x110 9010 |
| Tootja | OBO |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 1,01 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0288 kg CO2e / 1 Tükk |


# Tehniline andmeleht

## Otsakaas SL ESli20110

## Artiklinumber: 6132300

### Mõõtmed

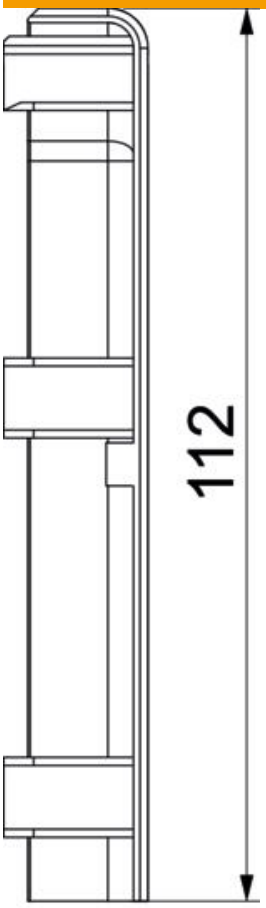


| | |
|---|---|
| Pikkus | 22 mm |
| Laius | 18 mm |
| Kõrgus | 112 mm |

# Tehniline andmeleht

## Otsakaas SL ESli20110

## Artiklinumber: 6132300

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | vasakpooolne |
| dekoor | ilma |
| Kaane tihendusplaat | ilma |
| halogeenita | ei |
| Vaibaliistuga | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP40 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK06 |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |
| Eelvermitused | ei |