
Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4H N 80080

Artiklinumber: 6132566

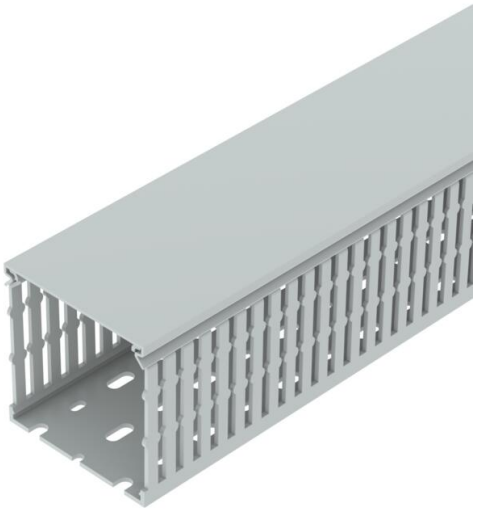

Halogeenivaba traadistuskarbik koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Kahepoolse kleeplindiga karbiku põhjal montaaži abivahendina. Teostus meetrilise kanalina. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Eripikkused tellimisel.
Kontrollitud DIN EN 50085-2-3 alusel.
Aluse ja kaane komplekt.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6132566
Tüüp	LK4H N 80080
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tootja	OBO
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	62 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4H N 80080

Artiklinumber: 6132566

Mõõtmed

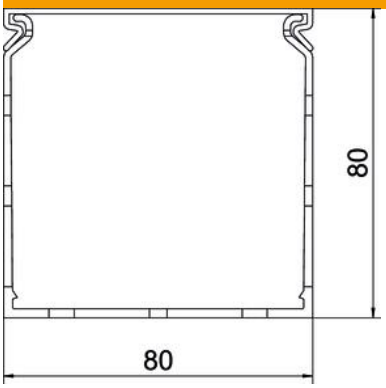

Pikkus	2 000 mm
Laius	80 mm
Kõrgus	80 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	jah
Lekkevoolukindel	jah
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	56,55 cm²
ROHS vastavus	jah
Uurdevahe	5,5 mm
Uurdelaius	4,5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C