
Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4H N 10060

Artiklinumber: 6132572

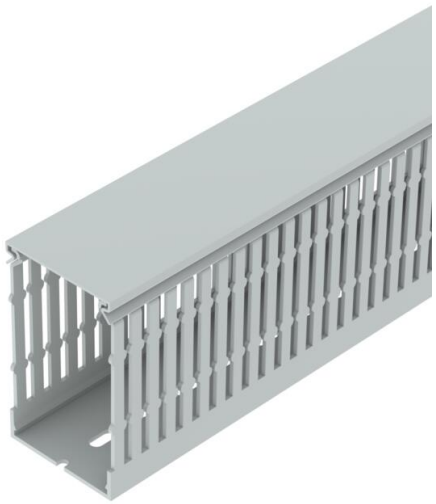

Halogeenivaba traadistuskarbik koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Kahepoolse kleeplindiga karbiku põhjal montaaži abivahendina. Teostus meetrilise kanalina. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Eripikkused tellimisel.
Kontrollitud DIN EN 50085-2-3 alusel.
Aluse ja kaane komplekt.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6132572
Tüüp	LK4H N 10060
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tootja	OBO
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	66 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4H N 10060

Artiklinumber: 6132572

Mõõtmed

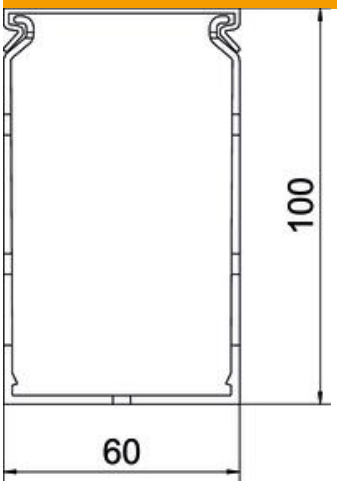

Pikkus	2 000 mm
Laius	60 mm
Kõrgus	100 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	jah
Lekkevoolukindel	jah
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	52,75 cm²
ROHS vastavus	jah
Uurdevahe	5,5 mm
Uurdelaius	4,5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C