
# Tehniline andmeleht

## Traadistuskarbik, tüüp LK4H N 10080

## Artiklinumber: 6132574

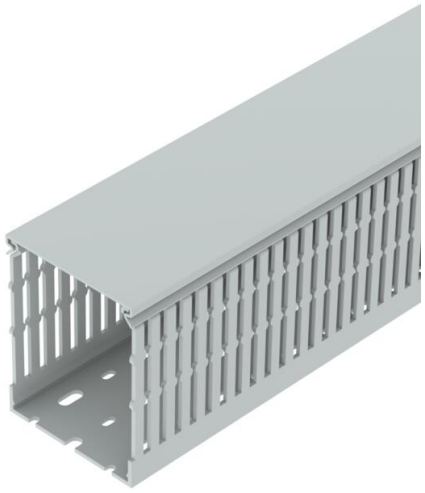

Halogeenivaba traadistuskarbik koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Kahepoolse kleeplindiga karbiku põhjal montaaži abivahendina. Teostus meetrilise kanalina. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Eripikkused tellimisel.
Kontrollitud DIN EN 50085-2-3 alusel.
Aluse ja kaane komplekt.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6132574 |
| Tüüp | LK4H N 10080 |
| Nimetus 1 | Traadistuskarbik |
| Nimetus 2 | halogeenivaba |
| Tootja | OBO |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 90 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |

# Tehniline andmeleht

## Traadistuskarbik, tüüp LK4H N 10080

## Artiklinumber: 6132574

### Mõõtmed

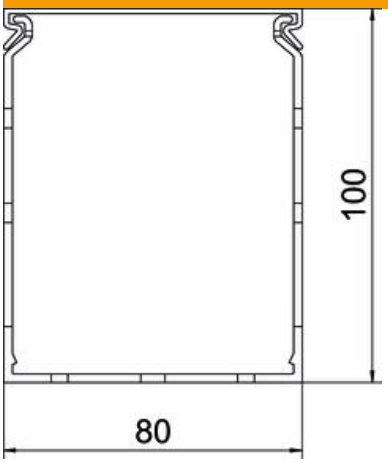


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 80 mm |
| Kõrgus | 100 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Külgseina teostus | piludega |
| Kinnitusviis | Põhjaperforatsioon |
| Paindlik | ei |
| halogeenita | jah |
| Lekkevoolukindel | jah |
| Kaanega | jah |
| Kasulik ristlõige | 71,26 cm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Uurdevahe | 5,5 mm |
| Uurdelaius | 4,5 mm |
| isekustuv | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 90 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −25 °C |