# Tehniline andmeleht

## Välisnurga kate, karbiku tüübile WDK 10020

## Artiklinumber: 6154417

Välisnurga kate WDK-karbiku suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.



PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6154417 |
| Tüüp | WDK HA10020RW |
| Nimetus 1 | Välisnurga kate |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 10x20mm |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 4 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,344 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0228 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Välisnurga kate, karbiku tüübile WDK 10020

## Artiklinumber: 6154417

### Mõõtmed

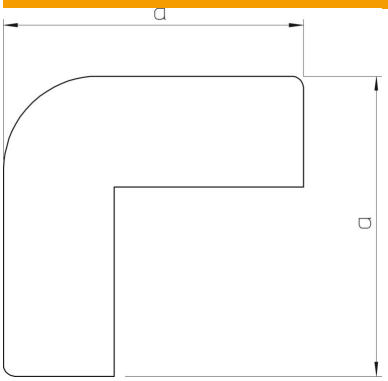

| | |
|---|---|
| Pikkus | 30 mm |
| Laius | 20 mm |
| Kõrgus | 10 mm |
| Mõõt a | 30 mm |
| Mõõt H | 20 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| Toimetagamine | ei |
| karbiku mõõtude jaoks | 10 x 20 |
| halogeenita | ei |
| Kanali sügavus | 10 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| isekustuv | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |