
# Tehniline andmeleht

## Sisenurga kate, karbiku tüübile WDK 20020

## Artiklinumber: 6158226

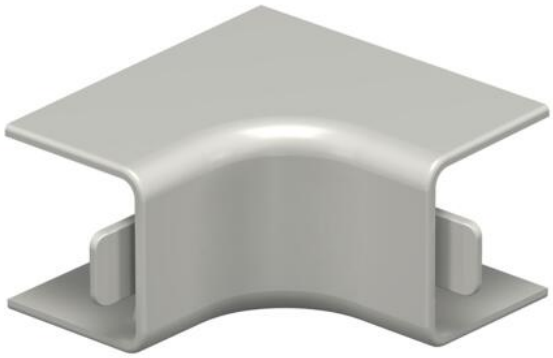

Sisenurk WDK-karbiku suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6158226 |
| Tüüp | WDK HI20020GR |
| Nimetus 1 | Sisenurga kate |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 20x20mm |
| Värv | kivihall; RAL 7030 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 4 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,623 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,06 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Sisenurga kate, karbiku tüübile WDK 20020

## Artiklinumber: 6158226

### Mõõtmed

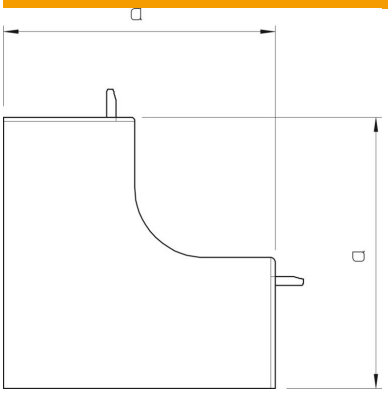

| | |
|---|---|
| Pikkus | 38,5 mm |
| Laius | 20 mm |
| Kõrgus | 20 mm |
| Mõõt a | 38,5 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |