
# Tehniline andmeleht

## Välisnurga kate, karbiku tüübile WDK 25040

## Artiklinumber: 6158382

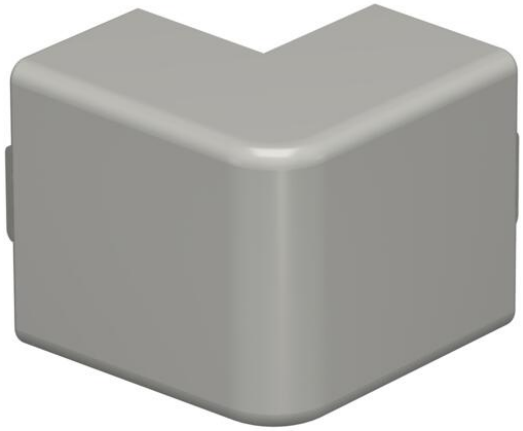

Välisnurga kate WDK-karbiku suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6158382 |
| Tüüp | WDK HA25040GR |
| Nimetus 1 | Välisnurga kate |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 25x40mm |
| Värv | kivihall; RAL 7030 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 4 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 2,052 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,1054 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Välisnurga kate, karbiku tüübile WDK 25040

## Artiklinumber: 6158382

### Mõõtmed

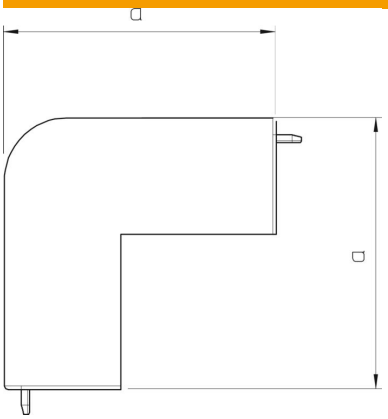

| | |
|---|---|
| Pikkus | 52 mm |
| Laius | 40 mm |
| Kõrgus | 25 mm |
| Mõõt a | 52 mm |
| Mõõt H | 40 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| Toimetagamine | ei |
| karbiku mõõtude jaoks | 25 x 25 |
| halogeenita | ei |
| Kanali sügavus | 25 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| isekustuv | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |