Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK-N 20050

Artiklinumber: 6168744



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.
WDK-karbiku saab naela abil läbi naelaliistu seina külge kinnitada.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6168744
Tüüp	WDK-N20050RW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	naelaliistuga/põhjaperforats.
Tootja	OBO
Mõõde	20x50x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	37 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,5894 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK-N 20050

Artiklinumber: 6168744

Mõõtmed

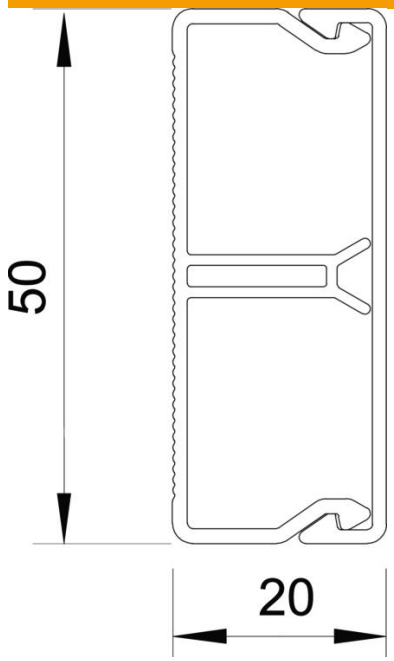

Pikkus	2 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	20 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	1
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	4
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	3
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	3
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Naelaliist ja põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	728 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C