Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 15030

Artiklinumber: 6175392



Karbiku kaas ja karbik koos põhjaperforatsiooniga, halogeenita plastist.
Isekleepuva kilega, kinnitamiseks karbiku alumise küljega.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutataks ainult halogeenita tarviku- ja kinnitusmaterjale.

HALOGEN FREE CE UK CA

PC/ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6175392
Tüüp	WDKH-15030RW T
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tootja	OBO
Mõõde	15x30x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	32
Koguse ühik	Meeter
Kaal	16 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,4402 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 15030

Artiklinumber: 6175392

Mõõtmed

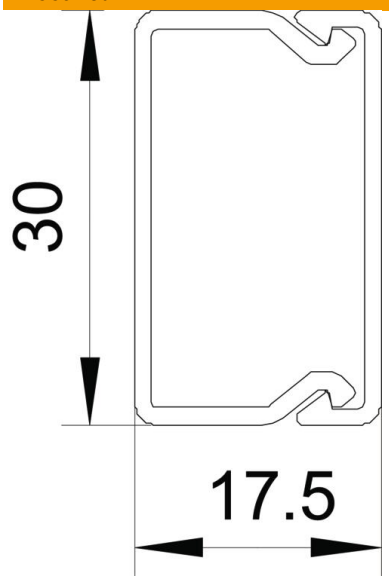

Pikkus	2 000 mm
Laius	30 mm
Kõrgus	17,5 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kasulik ristlõige	375 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C