
Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 60090

Artiklinumber: 6175415

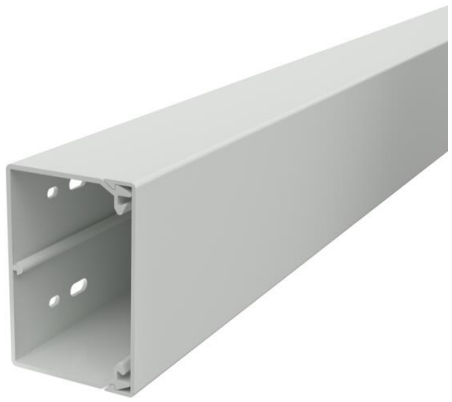

Halogeenivabast plastist põhjaperforeeringuga karbik ja karbiku kaas koos nelja kaane klambriga.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutatakse ainult halogeenivabasid tarvikuid ja kinnitusmaterjale.

HALOGEN FREE

PC/ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6175415
Tüüp	WDKH-60090RW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tootja	OBO
Mõõde	60x90x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	24
Koguse ühik	Meeter
Kaal	81,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,703 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 60090

Artiklinumber: 6175415

Mõõtmed

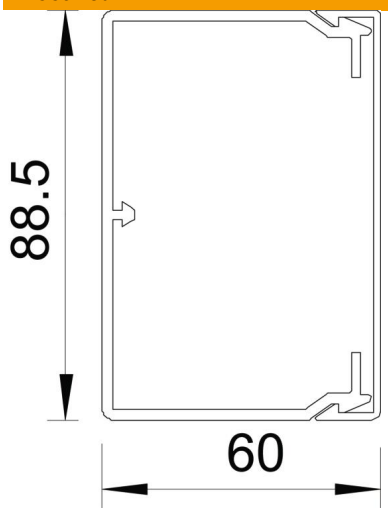

Pikkus	2 000 mm
Laius	90 mm
Kõrgus	60 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	19
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	4360 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C