Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 60110

Artiklinumber: 6175420



Halogeenivabast plastist põhjaperforeeringuga karbik ja karbiku kaas koos nelja kaane klambriga.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutatakse ainult halogeenivabasid tarvikuid ja kinnitusmaterjale.

HALOGEN FREE CE UK CA

PC/ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6175420
Tüüp	WDKH-60110RW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tootja	OBO
Mõõde	60x110x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	16
Koguse ühik	Meeter
Kaal	95,9 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,7106 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 60110

Artiklinumber: 6175420

Mõõtmed

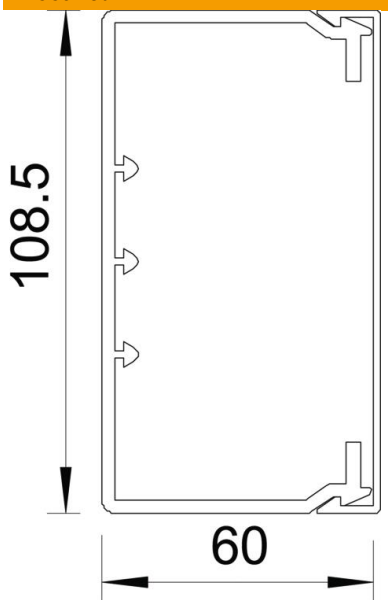

Pikkus	2 000 mm
Laius	108,5 mm
Kõrgus	60 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	23
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	5660 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C