Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 15030

Artiklinumber: 6175457

Halogeenivabast plastist põhjaperforeeringuga karbik ja karbiku kaas.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutatakse ainult halogeenivabasid tarvikuid ja kinnitusmaterjale.



HALOGEN FREE

CE UK CA

PC/ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6175457
Tüüp	WDKH-15030LGR
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tootja	OBO
Mõõde	15x30x2000
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	32
Koguse ühik	Meeter
Kaal	15 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,801 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 15030

Artiklinumber: 6175457

Mõõtmed

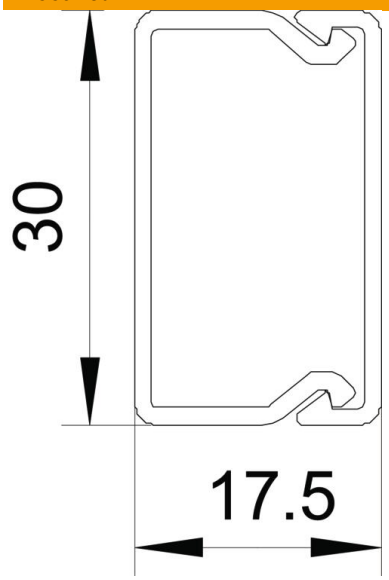

Pikkus	2 000 mm
Laius	30 mm
Kõrgus	17,5 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kasulik ristlõige	375 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C