Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 60150

Artiklinumber: 6175475



Halogeenivabast plastist põhjaperforeeringuga karbik ja karbiku kaas koos nelja kaane klambriga.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutatakse ainult halogeenivabasid tarvikuid ja kinnitusmaterjale.

HALOGEN FREE

PC/ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6175475
Tüüp	WDKH-60150LGR
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tootja	OBO
Mõõde	60x150x2000
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	8
Koguse ühik	Meeter
Kaal	146,65 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,6514 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 60150

Artiklinumber: 6175475

Mõõtmed

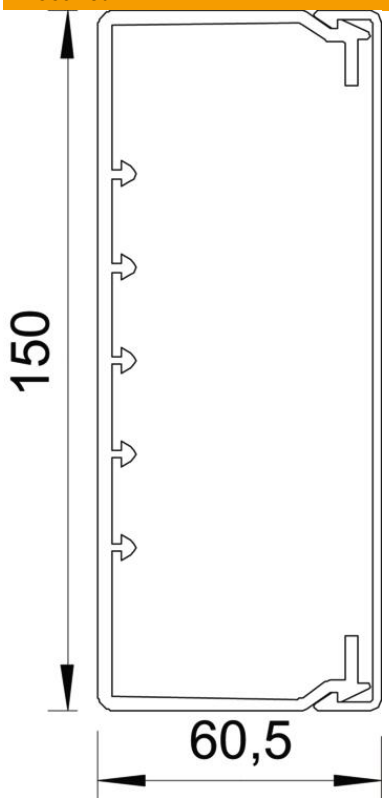

Pikkus	2 000 mm
Laius	150 mm
Kõrgus	60 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	38
ühendatavate vaheseinte arv	2
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	5460 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C