Tehniline andmeleht

Vaheriiul, halogeenivaba, karbiku kõrgusele 40 mm

Artiklinumber: 6175500



Vaheriiul WDKH-karbiku kõrgusega 40 mm eraldamiseks eri pingetasemetega paigaldise korral.
Vaheriiulid kinnitatakse karbiku põhjale.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6175500
Tüüp	WDKH-TW40LGR
Nimetus 1	Vaheriiul
Nimetus 2	halogeenivaba
Tootja	OBO
Mõõde	15x28x2000
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	13,35 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,7815 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Vaheriiul, halogeenivaba, karbiku kõrgusele 40 mm

Artiklinumber: 6175500

Mõõtmed

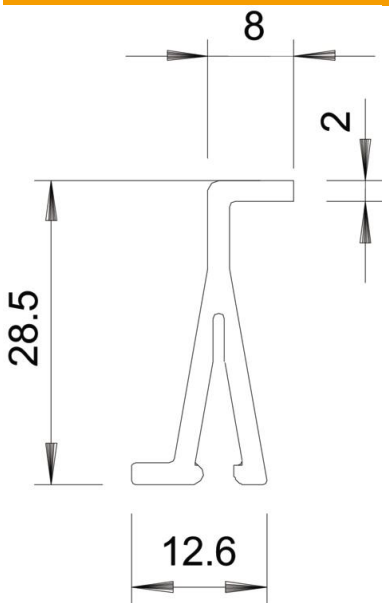

Pikkus	2 000 mm
Laius	12,6 mm
Kõrgus	28,5 mm
Mõõt a	2 000 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Üksik
Kinnitusviis	kinnivajutatav
halogeenita	jah
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C