
# Tehniline andmeleht

## Välisnurga kate, karbiku tüübile WDKH 60090

## Artiklinumber: 6175634

Välisnurk halogeenivabade WDKH-karbikute suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.

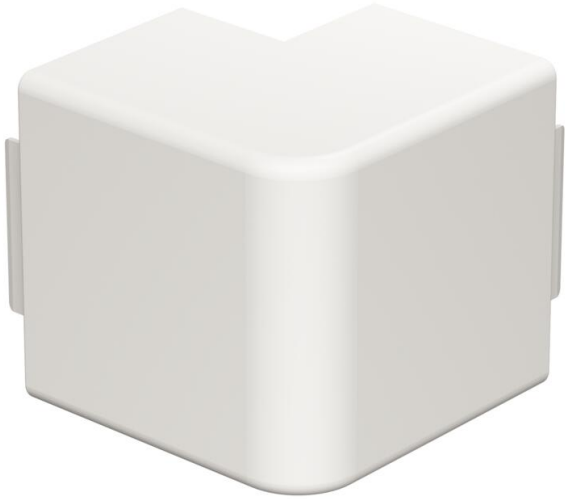

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6175634 |
| Tüüp | WDKH-A60090RW |
| Nimetus 1 | Välisnurga kate |
| Nimetus 2 | halogeenivaba |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x90mm |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 10,373 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,6343 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Välisnurga kate, karbiku tüübile WDKH 60090

## Artiklinumber: 6175634

### Mõõtmed

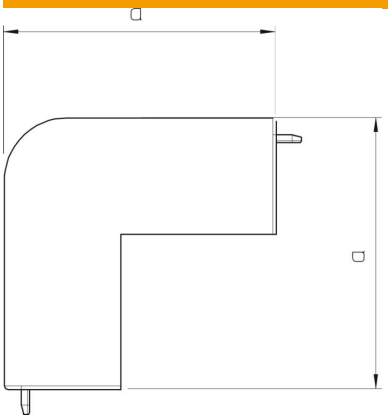

| | |
|---|---|
| Pikkus | 100 mm |
| Laius | 90 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Mõõt a | 69 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | jah |
| Kanali sügavus | 60 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK07. |
| isekustuv | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 90 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |