
Tehniline andmeleht

T- ja ristühenduse kate, karbiku tüübile WDKH 60110

Artiklinumber: 6175710

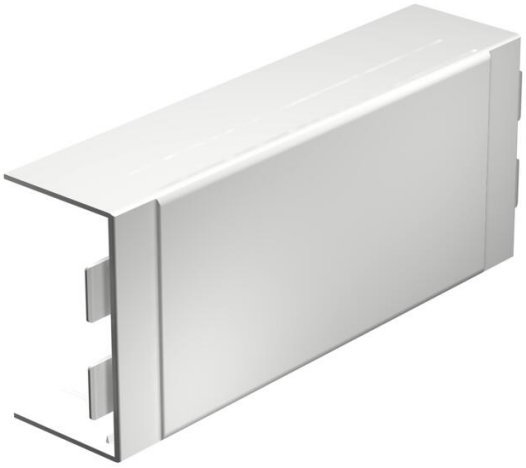


T- ja ristühenduse kate halogeenivabade WDKH-karbikute suunamuutuseks. Detail on erinevate kanali ristlõigete ühendamiseks küljel eelperforeeritud. Lisadetailideks on tavaliselt kaane lisadetailid.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6175710
Tüüp	WDKH-T60110RW
Nimetus 1	T- ja ristühenduse kate
Nimetus 2	halogeenivaba
Tootja	OBO
Mõõde	60x110mm
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	20,921 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,175 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

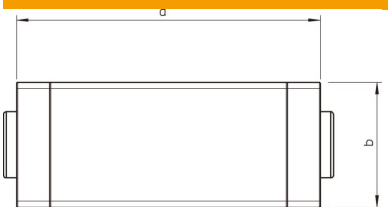

Pikkus	272 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	60 mm
Mõõt a	272 mm
Mõõt b	114 mm

Tehniline andmeleht

T- ja ristühenduse kate, karbiku tüübile WDKH 60110

Artiklinumber: 6175710

Tehnilised andmed

Mudel	Vormitud kate
Kinnitusviis	kinnivajutatav
Toimetagamine	ei
karbiku mõõtude jaoks	60x
halogeenita	jah
Kanali sügavus	60 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C