Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4 N 60015

Artiklinumber: 6178201



Traadistuskarbik koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Teostus meetrilise kanalina. Süsteemi suuruse nimimõõtmed vastavad karbikute sisemõõtmetele. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohtadele. Küljepiludes olevad reljeefid takistavad juhtmete väljakukkumist. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6178201
Tüüp	LK4 N 60015
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Tootja	OBO
Mõõde	60x15x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	41 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,8505 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4 N 60015

Artiklinumber: 6178201

Mõõtmed

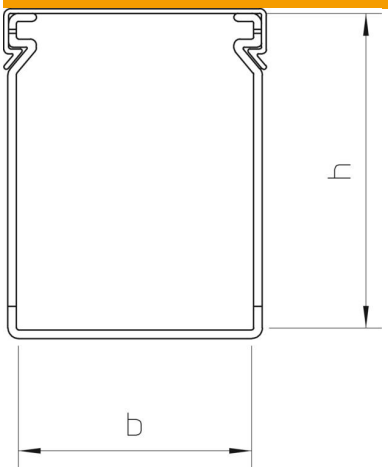

Pikkus	2 000 mm
Laius	15 mm
Kõrgus	60 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	ei
Lekkevoolukindel	jah
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	8,09 cm²
ROHS vastavus	jah
Uurdevahe	10 mm
Uurdelaius	4 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C