# Tehniline andmeleht

## Traadistuskarbik, tüüp LK4 N 60120

## Artiklinumber: 6178213



Traadistuskarbik koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Teostus meetrilise kanalina. Süsteemi suuruse nimimõõtmed vastavad karbikute sisemõõtmetele. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohtadele. Küljepiludes olevad reljeefid takistavad juhtmete väljakukkumist. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6178213 |
| Tüüp | LK4 N 60120 |
| Nimetus 1 | Traadistuskarbik |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x120x2000 |
| Värv | kivihall; RAL 7030 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 120,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,7515 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Traadistuskarbik, tüüp LK4 N 60120

## Artiklinumber: 6178213

### Mõõtmed

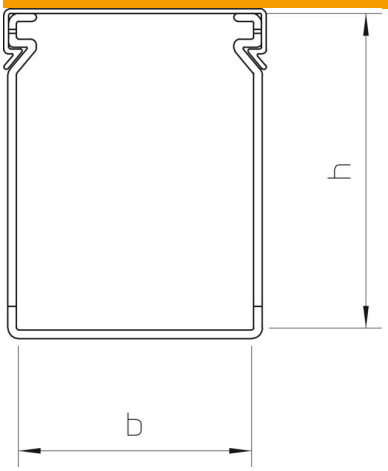


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 120 mm |
| Kõrgus | 60 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Külgseina teostus | piludega |
| Kinnitusviis | Põhjaperforatsioon |
| Paindlik | ei |
| halogeenita | ei |
| Lekkevoolukindel | jah |
| Kaanega | jah |
| ROHS vastavus | jah |
| Uurdevahe | 10 mm |
| Uurdelaius | 4 mm |
| isekustuv | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |