Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKV 37037

Artiklinumber: 6178307



Traadistuskarbik vastavalt DIN EN 50085-2-3 koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Teostus DIN kanalina. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohtadele. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6178307
Tüüp	LKV 37037
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Tootja	OBO
Mõõde	37x37x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	60
Koguse ühik	Meeter
Kaal	40,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,9236 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKV 37037

Artiklinumber: 6178307

Mõõtmed

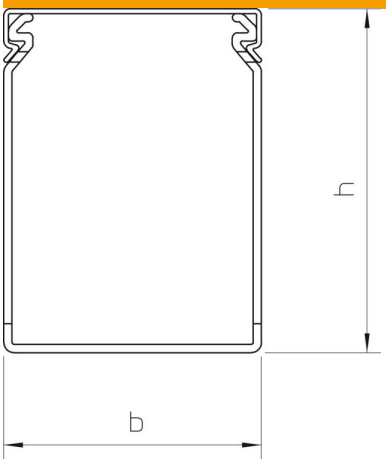

Pikkus	2 000 mm
Laius	37,5 mm
Kõrgus	37,5 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	ei
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	10,16 cm²
ROHS vastavus	jah
Uurdevahe	12,5 mm
Uurdelaius	5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C