Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKV 50037

Artiklinumber: 6178312



Traadistuskarbik vastavalt DIN EN 50085-2-3 koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Teostus DIN kanalina. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohtadele. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6178312
Tüüp	LKV 50037
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Tootja	OBO
Mõõde	50x37,5x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	48
Koguse ühik	Meeter
Kaal	44,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,051 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKV 50037

Artiklinumber: 6178312

Mõõtmed

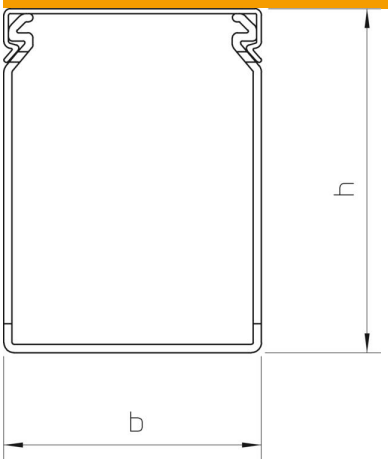

Pikkus	2 000 mm
Laius	37,5 mm
Kõrgus	50 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	ei
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	14,24 cm²
ROHS vastavus	jah
Uurdevahe	12,5 mm
Uurdelaius	5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C