# Tehniline andmeleht

## Traadistuskarbik, tüüp LKV 75037

## Artiklinumber: 6178322



Traadistuskarbik vastavalt DIN EN 50085-2-3 koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Teostus DIN kanalina. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohtadele. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6178322 |
| Tüüp | LKV 75037 |
| Nimetus 1 | Traadistuskarbik |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 75x37,5x2000 |
| Värv | kivihall; RAL 7030 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 32 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 58,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 1,4919 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Traadistuskarbik, tüüp LKV 75037

## Artiklinumber: 6178322

### Mõõtmed

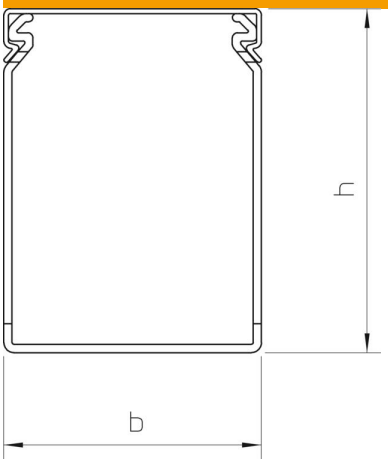


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 37,5 mm |
| Kõrgus | 75 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Külgseina teostus | piludega |
| Kinnitusviis | Põhjaperforatsioon |
| Paindlik | ei |
| halogeenita | ei |
| Kaanega | jah |
| Kasulik ristlõige | 21,64 cm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Uurdevahe | 12,5 mm |
| Uurdelaius | 5 mm |
| isekustuv | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |