Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKV N 75025

Artiklinumber: 6178420



Traadistuskarbik vastavalt DIN EN 50085-2-3 koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Teostus DIN kanalina. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohtadele. Küljepiludes olevad reljeefid takistavad juhtmete väljakukkumist. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6178420
Tüüp	LKV N 75025
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Tootja	OBO
Mõõde	75x25x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	40
Koguse ühik	Meeter
Kaal	49,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,3453 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKV N 75025

Artiklinumber: 6178420

Mõõtmed

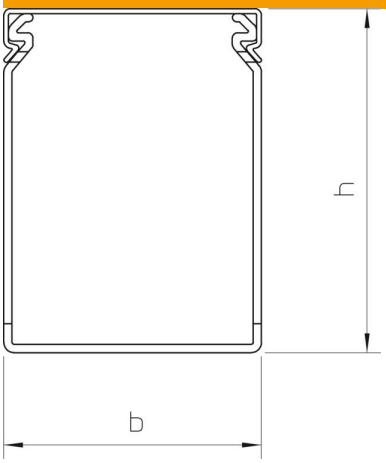

Pikkus	2 000 mm
Laius	25 mm
Kõrgus	75 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	ei
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	12,96 cm²
ROHS vastavus	jah
Uurdevahe	12,5 mm
Uurdelaius	5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C