Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKV N 75075

Artiklinumber: 6178426



Traadistuskarbik vastavalt DIN EN 50085-2-3 koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Teostus DIN kanalina. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohtadele. Küljepiludes olevad reljeefid takistavad juhtmete väljakukkumist. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6178426
Tüüp	LKV N 75075
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Tootja	OBO
Mõõde	75x75x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	16
Koguse ühik	Meeter
Kaal	84,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,9826 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKV N 75075

Artiklinumber: 6178426

Mõõtmed

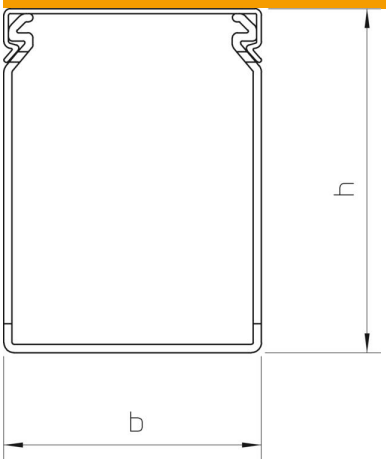

Pikkus	2 000 mm
Laius	75 mm
Kõrgus	75 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	ei
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	47,95 cm²
ROHS vastavus	jah
Uurdevahe	12,5 mm
Uurdelaius	5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C