
Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKVH N 75100

Artiklinumber: 6178563

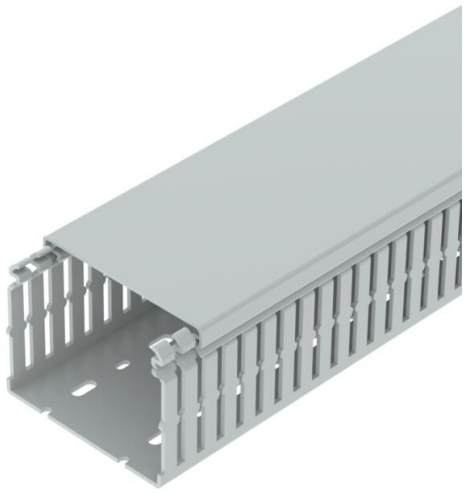

Halogeenivaba traadistuskarbik vastavalt DIN EN 50085-2-3 koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Teostus DIN kanalina. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohtadele. Küljepiludes olevad reljeefid takistavad juhtmete väljakukkumist. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6178563
Tüüp	LKVH N 75100
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tootja	OBO
Mõõde	75x100x2000
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	16
Koguse ühik	Meeter
Kaal	84 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,8363 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LKVH N 75100

Artiklinumber: 6178563

Mõõtmed

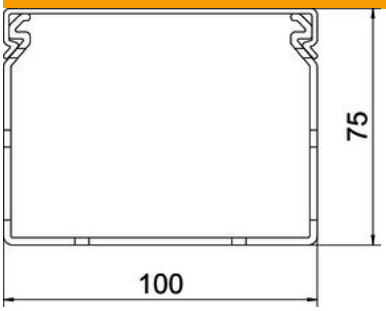

Pikkus	2 000 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	75 mm

Tehnilised andmed

Külgseina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	jah
Lekkevoolukindel	jah
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	65,34 cm²
ROHS vastavus	jah
Uurdevahe	12,5 mm
Uurdelaius	5 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C