
# Tehniline andmeleht

## Välisnurga kate, karbiku tüübile WDK 40110

## Artiklinumber: 6182550

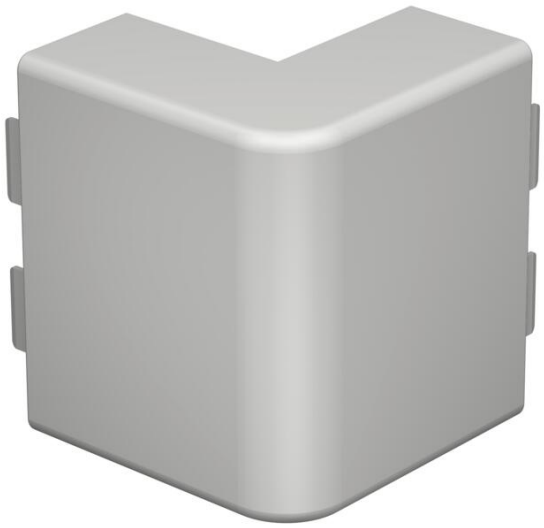

Välisnurga kate WDK-karbiku suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6182550 |
| Tüüp | WDK HA40110LGR |
| Nimetus 1 | Välisnurga kate |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 40x110mm |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 13,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,3114 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Välisnurga kate, karbiku tüübile WDK 40110

## Artiklinumber: 6182550

### Mõõtmed

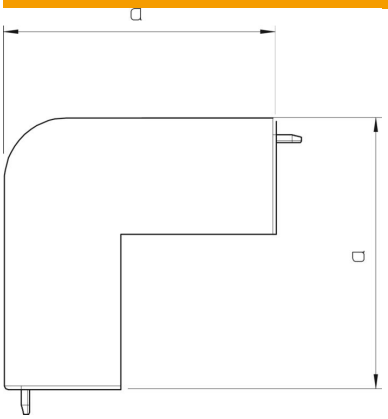

| | |
|---|---|
| Pikkus | 100 mm |
| Laius | 110 mm |
| Kõrgus | 40 mm |
| Mõõt a | 100 mm |
| Mõõt H | 110 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| Toimetagamine | ei |
| karbiku mõõtude jaoks | 40 x 110 |
| halogeenita | ei |
| Kanali sügavus | 40 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| isekustuv | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |