
Tehniline andmeleht

T- ja ristühenduse kate, karbiku tüübile WDK 40110

Artiklinumber: 6182941

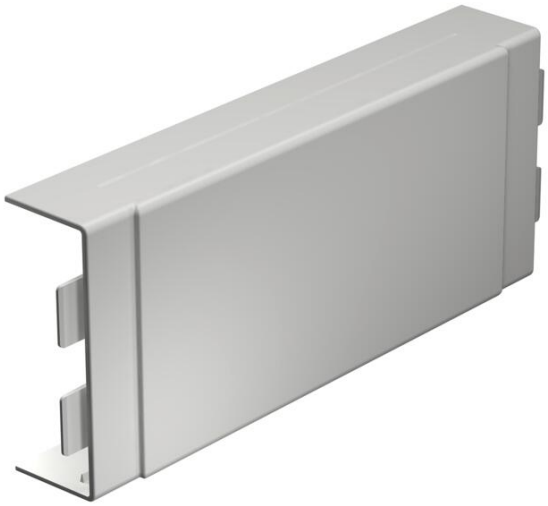


T- ja ristühenduse kate WDK-karbiku suunamuutuseks. Detail on erinevate kanali ristlõigete ühendamiseks küljel eelperforeeritud.
Lisadetailideks on tavaliselt kaane lisadetailid.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	6182941
Tüüp	WDK HK40110LGR
Nimetus 1	T- ja ristühenduse kate
Tootja	OBO
Mõõde	40x110mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	18,882 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3812 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

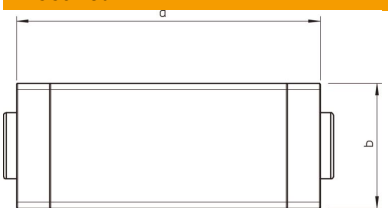

Pikkus	272 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	40 mm
Mõõt a	272 mm
Mõõt b	112 mm
Mõõt H	110 mm

Tehniline andmeleht

T- ja ristühenduse kate, karbiku tüübile WDK 40110

Artiklinumber: 6182941

Tehnilised andmed

Mudel	Vormitud kate
Kinnitusviis	kinnivajutatav
Toimetagamine	ei
karbiku mõõtude jaoks	40 x 110
Kanali sügavus	40 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C