Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 20035

Artiklinumber: 6191045

Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6191045
Tüüp	WDK20035RW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	20x35x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	32
Koguse ühik	Meeter
Kaal	23,9 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,472 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 20035

Artiklinumber: 6191045

Mõõtmed

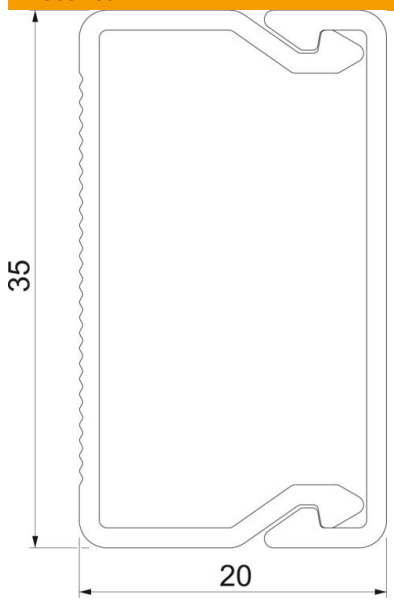

Pikkus	2 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	20 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	3
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	2
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	2
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	521 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C
Läbipaistev	ei
Ilmastikukindel	jah