# Tehniline andmeleht

## Karbik, tüüp WDK 40090

## Artiklinumber: 6191142



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.
Sisaldab nelja kaane klambrit
Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6191142 |
| Tüüp | WDK40090RW |
| Nimetus 1 | Seina- ja laekarbik |
| Nimetus 2 | põhjaperforatsiooniga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 40x90x2000 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 32 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 77,3 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 1,5579 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Karbik, tüüp WDK 40090

## Artiklinumber: 6191142

### Mõõtmed

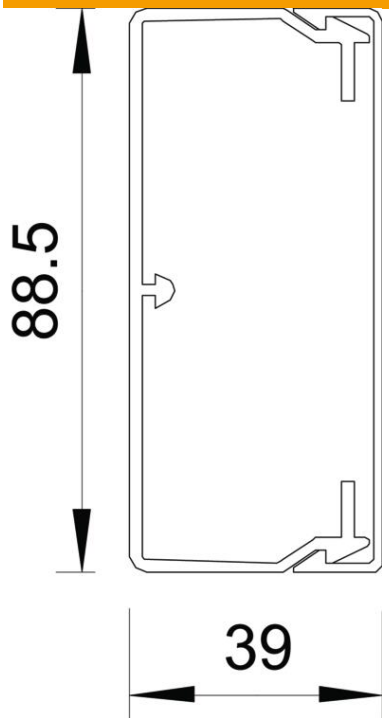


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 90 mm |
| Kõrgus | 40 mm |

# Tehniline andmeleht

## Karbik, tüüp WDK 40090

## Artiklinumber: 6191142

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| fikseeritud vaheseinte arv | 0 |
| Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita) | 15 |
| Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita) | 12 |
| Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita) | 11 |
| ühendatavate vaheseinte arv | 1 |
| Juhtmekanalite katte tüüp | lahti |
| Kinnitusviis | Põhjaperforatsioon |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | ei |
| kaablikinnitusklamber | jah |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Tarnitakse rullis | ei |
| Kasulik ristlõige | 2656 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −5 °C |
| Ilmastikukindel | jah |