Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 40110

Artiklinumber: 6191150



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.
Sisaldab nelja kaane klambrit
Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6191150
Tüüp	WDK40110RW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	40x110x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	24
Koguse ühik	Meeter
Kaal	111,8 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,0677 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 40110

Artiklinumber: 6191150

Mõõtmed

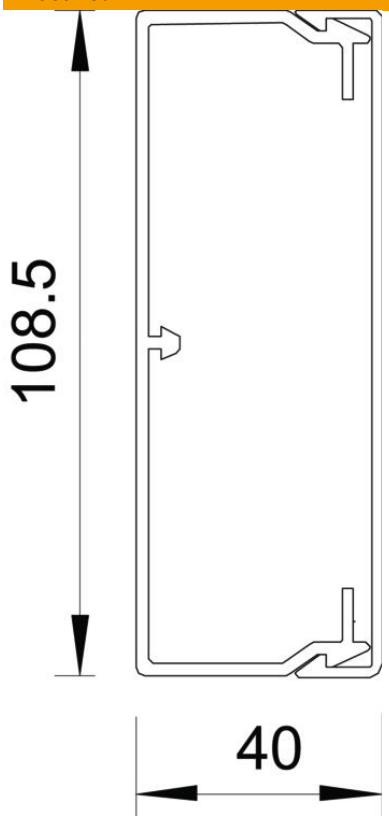

Pikkus	2 000 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	40 mm

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 40110

Artiklinumber: 6191150

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	18
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	15
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	14
ühendatavate vaheseinte arv	1
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	3236 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C