Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 60230

Artiklinumber: 6191274



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.
Sisaldab nelja kaane klambrit
Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6191274
Tüüp	WDK60230RW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	60x230x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	8
Koguse ühik	Meeter
Kaal	298 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,3997 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 60230

Artiklinumber: 6191274

Mõõtmed

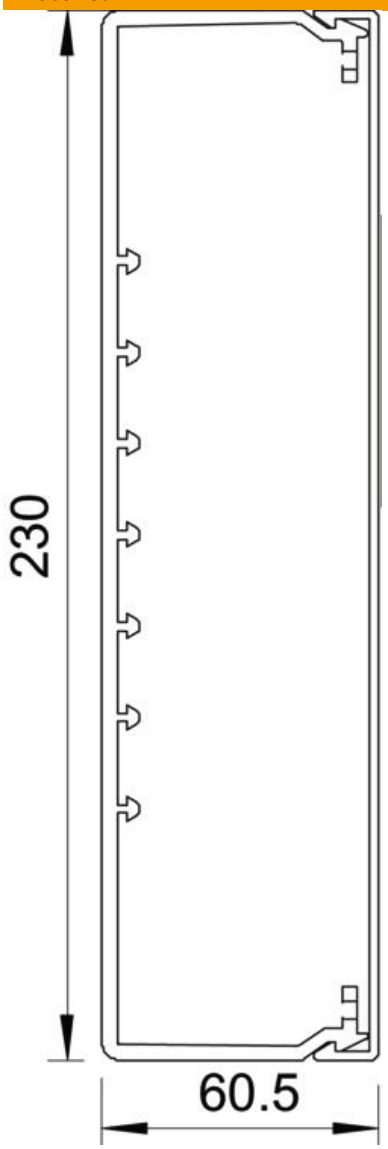

Pikkus	2 000 mm
Laius	230 mm
Kõrgus	60 mm

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 60230

Artiklinumber: 6191274

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	62
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	52
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	47
ühendatavate vaheseinte arv	3
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	10794 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C
Ilmastikukindel	jah