Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 80170

Artiklinumber: 6191304



Seinale paigaldatav karbik karbiku alumise osana põhjaperforatsiooni ja sobiva karbiku ülemise osaga.
Sisaldab nelja kaane klambrit
Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6191304
Tüüp	WDK80170RW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	80x170x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	8
Koguse ühik	Meeter
Kaal	214 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,4328 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 80170

Artiklinumber: 6191304

Mõõtmed

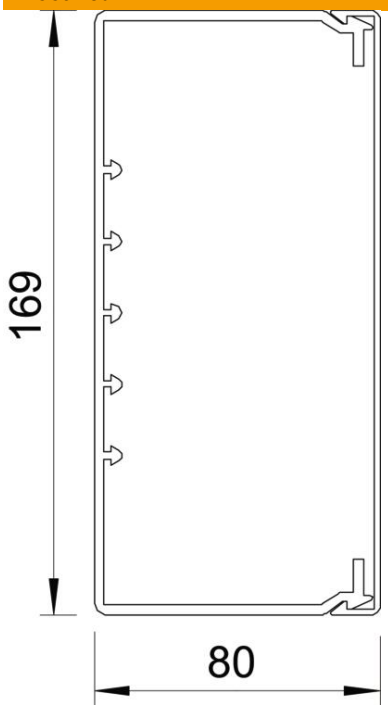

Pikkus	2 000 mm
Laius	170 mm
Kõrgus	80 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	64
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	53
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	49
ühendatavate vaheseinte arv	2
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tarnitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	11108 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C
Ilmastikukindel	jah